CARTA DE SALIDA NORMALIZADA POR INSTRUMENTOS (SID)

ALTITUD DE TRANSICIÓN
19000 FT

APP	119.3
APP ALT	120.0
TWR	118.1
GND	121.9
ATC CLR	120.7

CIUDAD DE GUATEMALA/ LA AURORA INTL SALIDA MODER2A (MODE2A) RWY 02

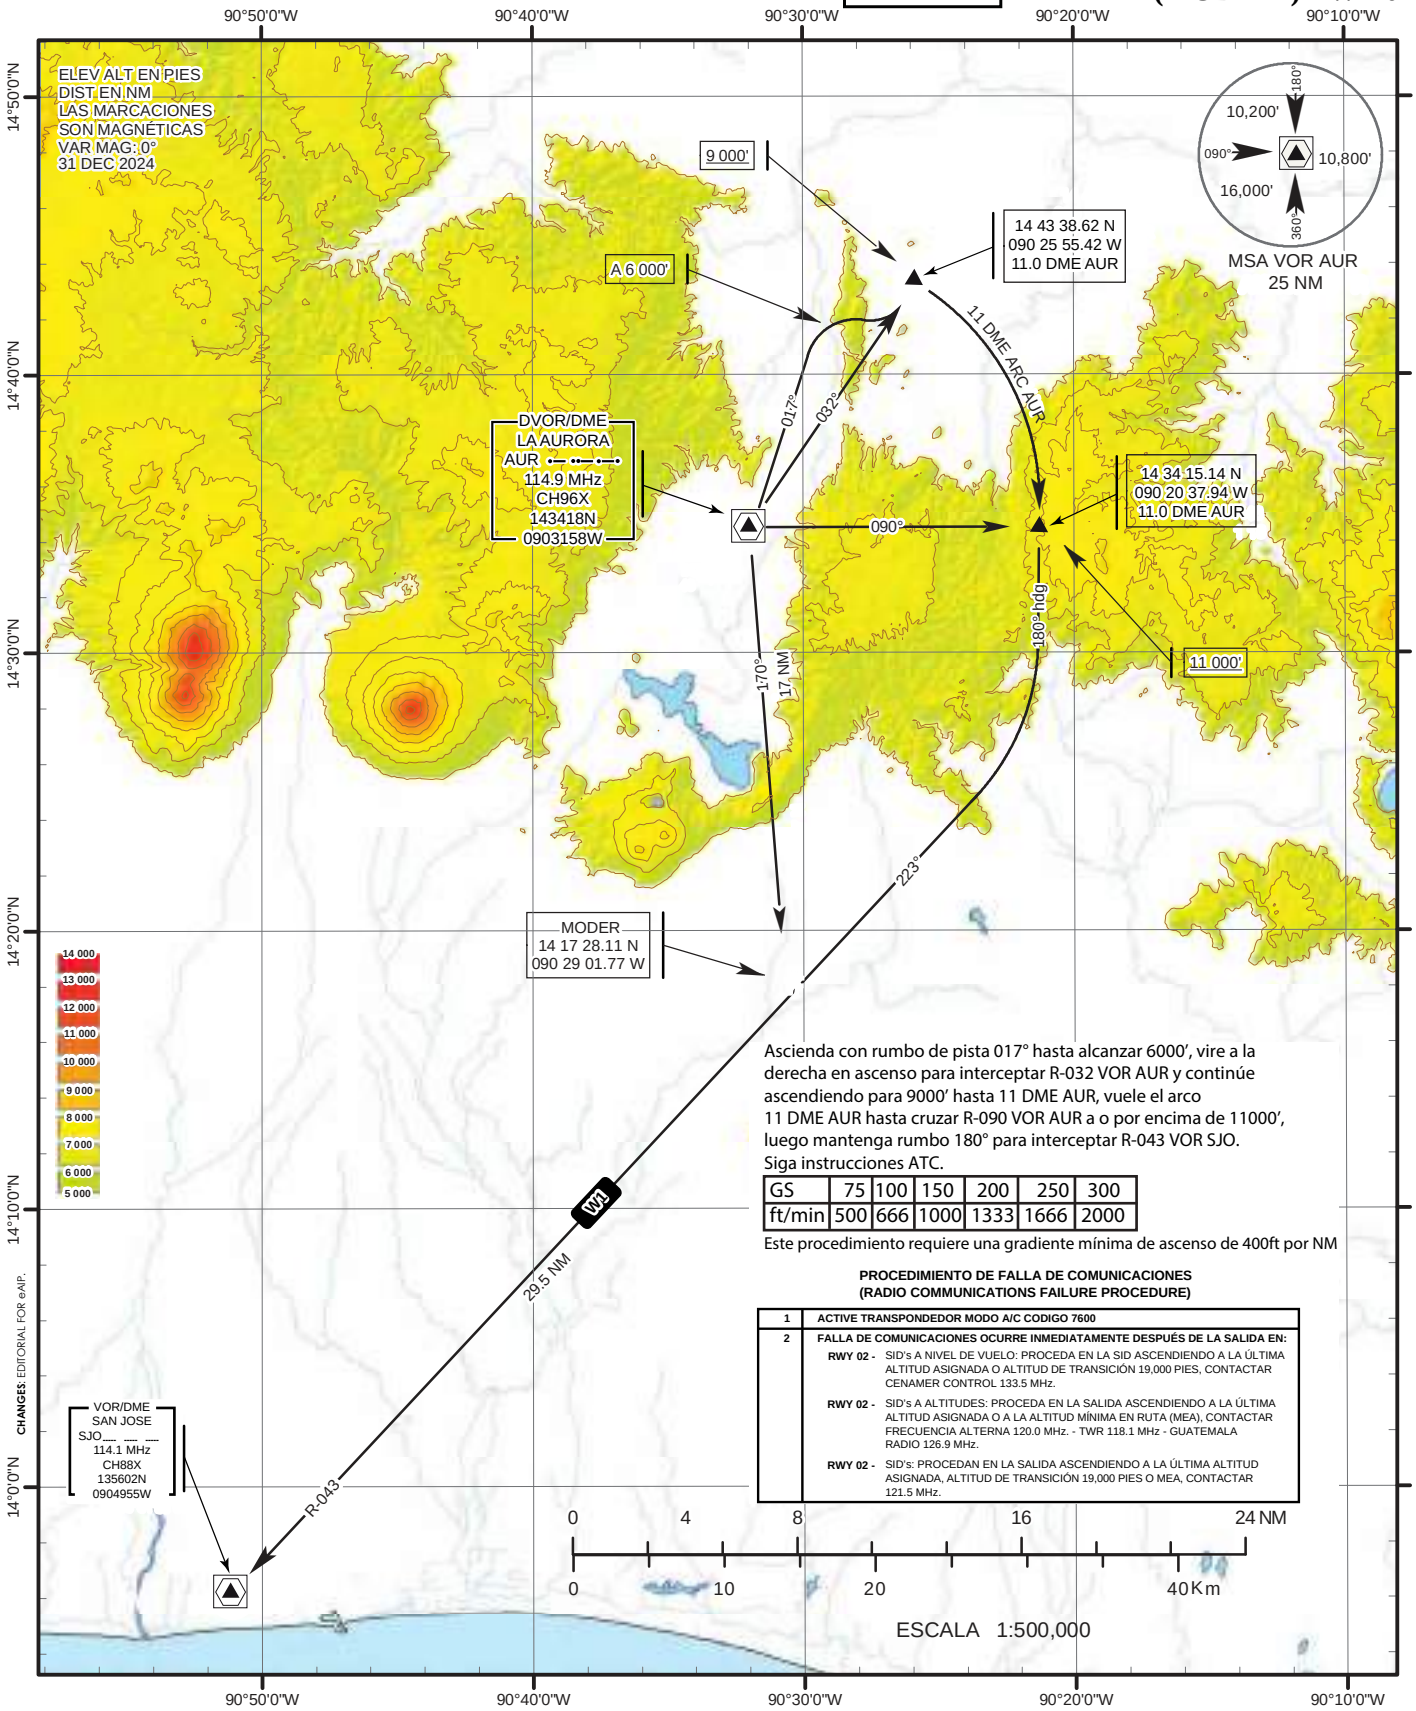

Ascienda con rumbo de pista 017° hasta alcanzar 6000', vire a la derecha en ascenso para interceptar R-032 VOR AUR y continúe ascendiendo para 9000' hasta 11 DME AUR, vuele el arco 11 DME AUR hasta cruzar R-090 VOR AUR a o por encima de 11000', luego mantenga rumbo 180° para interceptar R-043 VOR SJO. Siga instrucciones ATC.

GS	75	100	150	200	250	300
ft/min	500	666	1000	1333	1666	2000

Este procedimiento requiere una gradiente mínima de ascenso de 400ft por NM

PROCEDIMIENTO DE FALLA DE COMUNICACIONES
(RADIO COMMUNICATIONS FAILURE PROCEDURE)

1	**ACTIVE TRANSPONDEDOR MODO A/C CODIGO 7600**
2	**FALLA DE COMUNICACIONES OCURRE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA SALIDA EN:** **RWY 02 -** SID's A NIVEL DE VUELO: PROCEDA EN LA SID ASCENDIENDO A LA ÚLTIMA ALTITUD ASIGNADA O ALTITUD DE TRANSICIÓN 19,000 PIES, CONTACTAR CENAMER CONTROL 133.5 MHz. **RWY 02 -** SID's A ALTITUDES: PROCEDA EN LA SALIDA ASCENDIENDO A LA ÚLTIMA ALTITUD ASIGNADA O A LA ALTITUD MÍNIMA EN RUTA (MEA), CONTACTAR FRECUENCIA ALTERNA 120.0 MHz. - TWR 118.1 MHz - GUATEMALA RADIO 126.9 MHz. **RWY 02 -** SID's: PROCEDAN EN LA SALIDA ASCENDIENDO A LA ÚLTIMA ALTITUD ASIGNADA, ALTITUD DE TRANSICIÓN 19,000 PIES O MEA, CONTACTAR 121.5 MHz.

CHANGES: EDITORIAL FOR eAIP.